


Client :		Activité :	
Adresse :			
Responsable :			
Téléphone :		Fax :	
E-mail :		Date :	

ECHELLE A CRINOLINE EN ALUMINIUM BRUT

Référence :

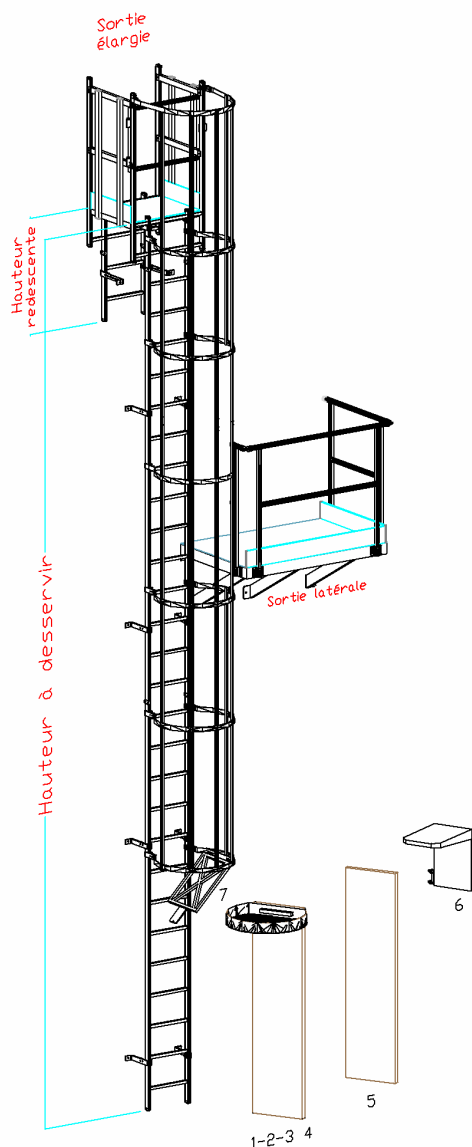

Hauteur à franchir :	_____
Types de sorties :	<input type="checkbox"/> Frontale <input type="checkbox"/> Latérale <input type="checkbox"/> À trappe ouverte <input type="checkbox"/> À trappe fermée
Pour une sortie frontale, d'après la norme EN 14122-4, il faut :	<input type="checkbox"/> soit une marche palière + un portillon de sécurité + un garde corps droite et gauche <input type="checkbox"/> soit un passage d'acrotère de 600 mm + un portillon de sécurité
Pour une sortie latérale :	Pallier : <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non Dimension du pallier : <input type="checkbox"/> 1500 x 1000 mm <input type="checkbox"/> Autre (à préciser) : _____
Changement de volée : (obligatoire si plus de 10 m)	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Epaisseur de l'acrotère :	_____
Hauteur de redescente :	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Portillon de sécurité partie haute :	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Types de supports :	<input type="checkbox"/> Béton <input type="checkbox"/> Bardage <input type="checkbox"/> Briques
Pattes de fixation :	<input type="checkbox"/> Standard (200 mm) <input type="checkbox"/> Réglables (250 à 300 mm) <input type="checkbox"/> Sur mesure (300 à 840 mm)
Condamnations basses :	<input type="checkbox"/> Types 1-2-3 : Panneau + opercule + pédale <input type="checkbox"/> Type 4 : Panneau + opercule <input type="checkbox"/> Type 5 : Panneau simple <input type="checkbox"/> Type 6 : Demi-panneau + opercule <input type="checkbox"/> Type 7 : Trappe standard
Montage par Echamat :	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Localisation du chantier :	

Remarques :